

KLEIN UND PRÄZISE.

MICROFLEX-KUPPLUNG

MODELL FK 1




R+W[®]
COUPLING TECHNOLOGY

www.rw-kupplungen.de

MODELL FK1 001/9

MICROFLEX-KUPPLUNG

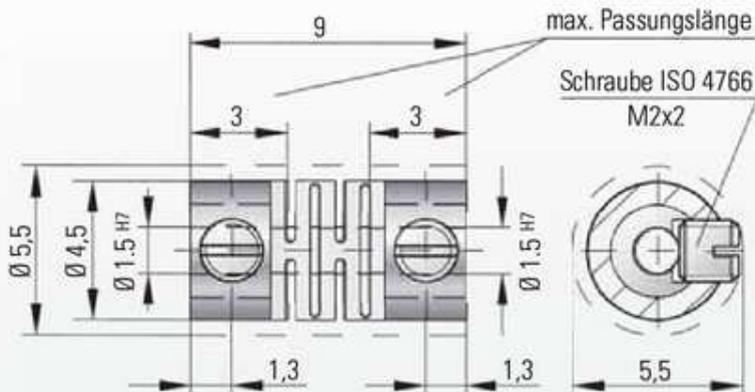

Bestellbeispiel

FK1 / 001 / 9 / 1,5 / 1,5 / XX

Modell	FK1
Serie	001
Länge	9
Bohrungs Ø D H7	1,5
Bohrungs Ø D H7	1,5
Sonder z.B. Sonderschrauben	XX

Material:

Kupplungsmaterial: Polyamid
Klemmhülse: rostfreier Stahl

Temperaturbereich:

-35 bis + 90° C

Spiel:

Absolut spielfrei

Kurzzeitige Überlast:

Auf den 1,5-fachen Wert zulässig

Lebensdauer:

Bei Beachtung der technischen Hinweise sind die Kupplungen dauerhaft und wartungsfrei

Drehzahl:

Bis 20.000 U/min

Störradius kann durch abgeflachte Welle reduziert werden.

Weiterhin kann durch Verwendung einer Schraube M2 x 1,5 ein Außendurchmesser von 4,5 erreicht werden (gegen Aufpreis möglich).

Die vorstehenden Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen umfassenden Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter, ist damit nicht gegeben. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Daten

Nenndrehmoment:	1 Ncm
Max. Drehmoment:	2 Ncm
Gewicht:	0,47 g
Massenträgheitsmoment:	5,39 g/mm ²
Torsionssteife:	23 Ncm/rad
Max. Lateralversatz:	0,1 mm
Max. Angularversatz:	1,5°
Max. Axialversatz:	0,2 mm