# Der 2- und 3-armiger Abzieher-Satz , K-2030-10+S+T

**jetzt mit drei verschiedenen Abzughakentypen und Quick Adjust Technologie**

## Bausatz „24 in 1“

Der neu zusammengestellte Satz **K-2030-10+S+T** ermöglicht durch die variable Kombinationsmöglichkeit von Haken und Verlängerungen den Zusammenbau von 24 verschiedenen Abziehermodellen aus nur einem Satz.

Standard

S-Haken

S-T-Haken

AKTION 399,- €

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### Produkteigenschaften:

- Dieser Satz enthält die Grundausstattung an 2- und 3-armigen Abziehern, die in jeder Werkstatt benötigt werden. Zusätzlich ist der Satz jetzt mit **drei Varianten der Abzughaken** ausgestattet (s. Tabelle Rückseite).
- Durch die enthaltenen Verlängerungen können die Abzieher bis zu einer **Spanntiefe** von **350 mm** kombiniert werden.
- Die Zweiarmigkeit ermöglicht platzsparendes Arbeiten. Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
- In jeder Position der Anwendung ermöglicht diese Modellausführung, auch unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Das abzuziehende Teil liegt ausschließlich auf den Auflageflächen der Abzughaken und wird dadurch schonend abgezogen.
- Die Traversen besitzen ein Sechskantprofil an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
- Die Spindelköpfe sind mit einem Bund versehen, der verhindert, dass der Schraubenschlüssel beim Abziehvorgang abrutscht.
- Im bewährten KUKKO-L-Boxx System. Verbesserte Handhabung durch neuen Frontgriff.

### Anwendung:

- Zum universellen Einsatz beim Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern.
- Durch das Umdrehen der Abzughaken sind die Abzieher als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

### Technologien:

- Durch die bewährte **Quick Adjust Technologie** ist ein unproblematischer und schneller Umbau gewährleistet. Die Handstellrändel ermöglichen ein schnelles Lösen und Verschieben der Abzughaken auf der Traverse, ohne Schraubenschlüssel.
- Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück (**ArmLock Technologie**).

Quick adjust TECHNOLOGY



ARMLOCK TECHNOLOGY



INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

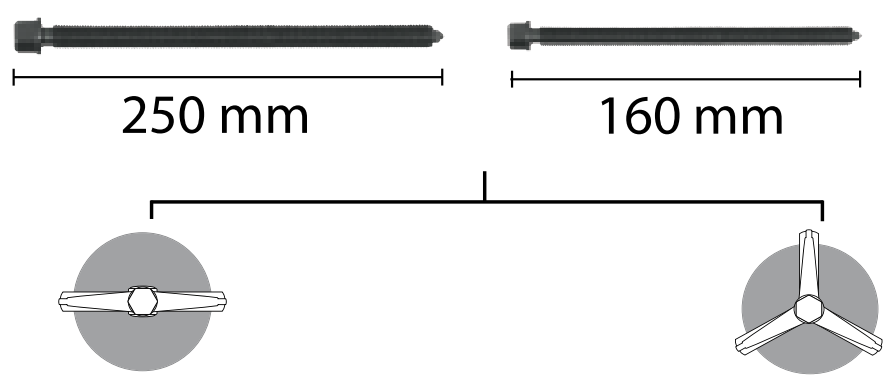


| S-Haken (2-armig) | Standard | S-T-Haken | S-Haken (3-armig) | Standard | S-T-Haken | 2-armig mm | 2-armig mm | 3-armig mm | 3-armig mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-92-P | 1-95-P | | 1-92-S | 1-95-S | 120 | 100 | 130 | 100 |
| | 1-192-P | 1-195-P | | 1-192-S | 1-195-S | 120 | 200 | 130 | 200 |
| | 1-252-P | 1-255-P | | 1-252-S | 1-255-P | 120 | 250 | 130 | 250 |
| | 1-250-P + | 1-255-P + | | 1-252-S + | 1-255-P + | 120 | 350 | 130 | 350 |

## IM SATZ ENTHALTENE HAKENTYPEN

| | Maße der Abzughaken-Klauen | | max. t |
|---|---|---|---|
| Standard | B, D, C, E, A | A= 3,0 mm<br>B= 20 mm<br>C= 15 mm<br>D= 31 mm<br>E= 10 mm | 4,5 |
| S-Haken | B, D, C, A, B, D | A= 2,6 mm<br>B= 30 mm<br>C= 7 mm<br>D= 14 mm | 2,5 |
| S-T-Haken | B, D, C, A, E, B, D | A= 3,0 mm<br>B= 24 mm<br>C= 7 mm<br>D= 12 mm<br>E= 15 mm | 2,5 |

© 2014 Kleinbongartz & Kaiser oHG · All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.


Seit 1908

PAULHERKT
... und alles läuft rund

Albert-Schweitzer-Ring 13 • 22045 Hamburg
Telefon +49 40 67102350 • Fax +49 40 6696070
herkt@paul-herkt.de • www.paul-herkt.de